


Für das Plus an Sicherheit

energeto® 5000

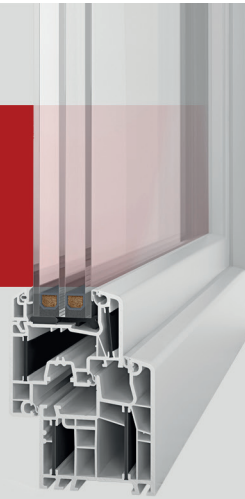

EXPRESS
10 Tage

VENTANA®
FENSTER + TÜREN

Unsere Partneraktion zum Firmenjubiläum mit sofortiger Gültigkeit bis einschließlich 18. Dezember 2020

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

unser Fenstersystem *energeto*® 5000 ist ab sofort **nach technischer Freigabe innerhalb von 10 Werktagen lieferbar**. Bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Lieferzeit bei diesen Fenstern nur für Aufträge mit den folgenden Eigenschaften beschränkt:

- Weiß *oder* innen weiß/außen anthrazit seidenglatt
- Standard zwei- oder dreifach Verglasung (optional Orna Satinato weiß)
- Gängige Anbauprofile (Zubehör bzw. Anbauteile lose)
- Keine Aufsatzkästen
- Keine Bodenschwellen

Wichtig: Ihre Bestellungen bitte mit Hinweis „Express“ kennzeichnen!

Sollten Sie Fragen haben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Beste Grüße aus Kreuzau-Stockheim

Ihr Team der Ventana Elementebau GmbH

Ventana Elementebau GmbH
Kollweg 10-16
52372 Kreuzau-Stockheim

info@ventanagmbh.de
02421 693 23 0
www.ventanagmbh.de

seit 1990
30
Jahre
Ventana Elementebau GmbH

Highlights System energeto® 5000

Beste U-Werte im Vergleich zu Stahlsystemen

70 mm energeto® 5000 MD - Uf.-1,0 + Ug.-0,6 = Uw.-0,83 W/m²K

Fester Mittelsteg safetec Inside®

Erschwert das Durchstechen mit Hebelwerkzeugen erheblich
Verbessert die Wind- und Wasserdichtigkeit des Elements

Gleiche Profilsansicht auch bei großen Elementen

Zur Statik keine breiten Flügel erforderlich
Bis zu 16% mehr Lichteinfall durch schlanke Profile

Immer thermisch verbesserter Glasrandverbund „warme Kante“


Bei 2-Fach Glas und 3-Fach Glas Standard schwarz

Immer Sicherheitskomponenten für RC2 N bei Fenster und Balkontür

Beschlag für RC2 - Anforderung
Flügel mit Glasanbindung **bonding inside®** serienmäßig
Anbohrschutz serienmäßig
Zur Einhaltung der Prüfnorm nur sperrbarer Griff erforderlich

Stark reduzierter After-Sales-Service durch bonding inside®

Kein Nachsacken der Flügel durch statische Glasanbindung
Kein Abziehen des Flügels von der Scheibe
Kein Durchhängen der unteren Flügelprofile bei schweren Scheiben
Weniger Scheibenbruch durch gleichmäßige Gewichtsverteilung
Trotz Glasanbindung bei Bedarf sehr einfacher Scheibentausch



BONDING INSIDE

Klebertechnologie für das Plus an Sicherheit

Die Scheibe im Fenster ist rundum mit dem Profil verklebt. Durch den Kleber ergibt sich eine extrastarke Verbindung von Scheibe und Flügel: die bestmögliche Variante, das Aushebeln der Scheibe aus dem Flügelprofil zu verhindern und damit eine wichtige Voraussetzung für die Einbruchschutzklasse RC2. Gleichzeitig bleibt das Fenster formstabil und lässt sich auch nach Jahren noch widerstandsfrei öffnen und schließen.



POWERDUR

Verbesserte Wärmedämmung

Statt Stahl kommt zur Verstärkung der Profile ein speziell entwickelter, glasfaserverstärkter Kunststoff zum Einsatz, der direkt ab Werk in das Profil eingebracht wird und der wesentlich bessere Wärmedämmwerte ermöglicht.



SAFETEC INSIDE

Maximaler Einbruchschutz

Als dritte Dichtung im Fensterrahmen sorgt der rundum verlaufende feste Mittelsteg einerseits für verbesserte Wärmedämmwerte, andererseits verhindert er ein schnelles Aufhebeln des Flügels.

Atmen Sie auf: mit safetec inside erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Fensters.